

Baumit Nivello Quattro



**Samonivelizační
podlahová stěrka**



- Nejprodávanější podlahová stěrka na českém trhu
- Hladké povrchy, pro dokonalou rovinnost
- Pro tloušťky vrstvy 1–25 mm



Plánujete rekonstrukci podlahy, potřebujete vyrovnat podklad či vyspravit lokální nedostatky?

Baumit Nivello Quattro je ta správná volba!

Samonivelizační stěrka na bázi síranu vápenatého s jedinečnými vlastnostmi, které oceníte nejen během zpracování, ale především při zhodnocení výsledných povrchů.



Mnohostranné použití

Stěrka Nivello Quattro je určena k vyrovnání povrchů před položením krytin všeho druhu, jakými jsou kamenné nebo keramické dlažby, syntetické podlahoviny, dřevěné podlahy, parkety, laminát nebo PVC a linoleum. Díky svým vynikajícím vlastnostem je její použití rozšířeno např. i pro elektrické podlahové vytápění odporovým drátem, které je vloženo přímo do vrstvy stěrky.

Je vhodná na všechny standardní podklady, jakými jsou:

- betony
- cementové potěry
- sádrové potěry
- asfaltové potěry
- staré soudržné dlažby atd.



Snadné zpracování, efektivní výsledek

Stěrka Nivello Quattro se prezentuje hladkým, téměř bezpórovitým povrchem. I při vyšší tloušťce vrstvy je odolná proti vzniku trhlin. Disponuje řadou výhod, mezi které patří:

- vynikající rozlivné vlastnosti
- objemově stálý materiál bez prasklin a deformací
- ruční i strojové zpracování
- pro tloušťky již od 1 mm
- pochozí již po cca 3 hod.



Technologie zpracování...

aneb „za chvíli je hotovo“!

Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související volba vhodné přípravy podkladu. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme vždy individuálně posoudit. Samotné zpracování se řídí zásadami uvedenými v **Technologickém**

předpisu Baumit pro potěry a samonivelizační stěrky, při jejichž dodržení samonivelizační stěrky Baumit vykazují velmi dobré zpracovatelské vlastnosti a je docíleno jedinečných výsledných povrchů.



Dodržení zásad dilatací



Nanesení systémového kontaktního můstku




Nastavení a rozměření výšek



Vylití směsi v předepsané konzistenci



Rozprostření, vylití směsi v ploše

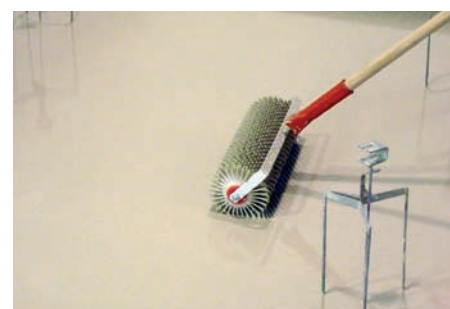

Odvzdušení směsi ježatým válečkem

Logistika strojního zpracování

Moderní logistika poskytuje oproti ručnímu zpracování celou řadu výhod, mezi které se řadí především úspora času a rychlost zpracování. Ve spojení se samonivelizačními stěrkami Baumit, která se charakterizuje objemovou stálostí a dokonale hladkými povrchy, tím docílíte snadné realizace i větších ploch ve velmi krátkém čase.

Baumit Vám nabízí:

- silné logistické zázemí
- pronájem strojního zařízení pro zpracování podlahových materiálů
- bezplatnou konzultaci a školení



Duo-mix – strojní zařízení pro zpracování sádrové stěrky Baumit Nivello Quattro




**Pro větší plochy,
vyšší produktivitu
a úsporu času!**

NÁŠ TIP

Doporučené systémové řešení

PRO TEPELNOU POHODU OD PODLAHY

Díky svým vynikajícím rozlivným vlastnostem, objemové stálosti a velmi dobré tepelné vodivosti je stěrka Baumit Nivello Quattro vhodná pro elektrické podlahové vytápění s odporovým drátem vložené přímo do vrstvy stěrky.

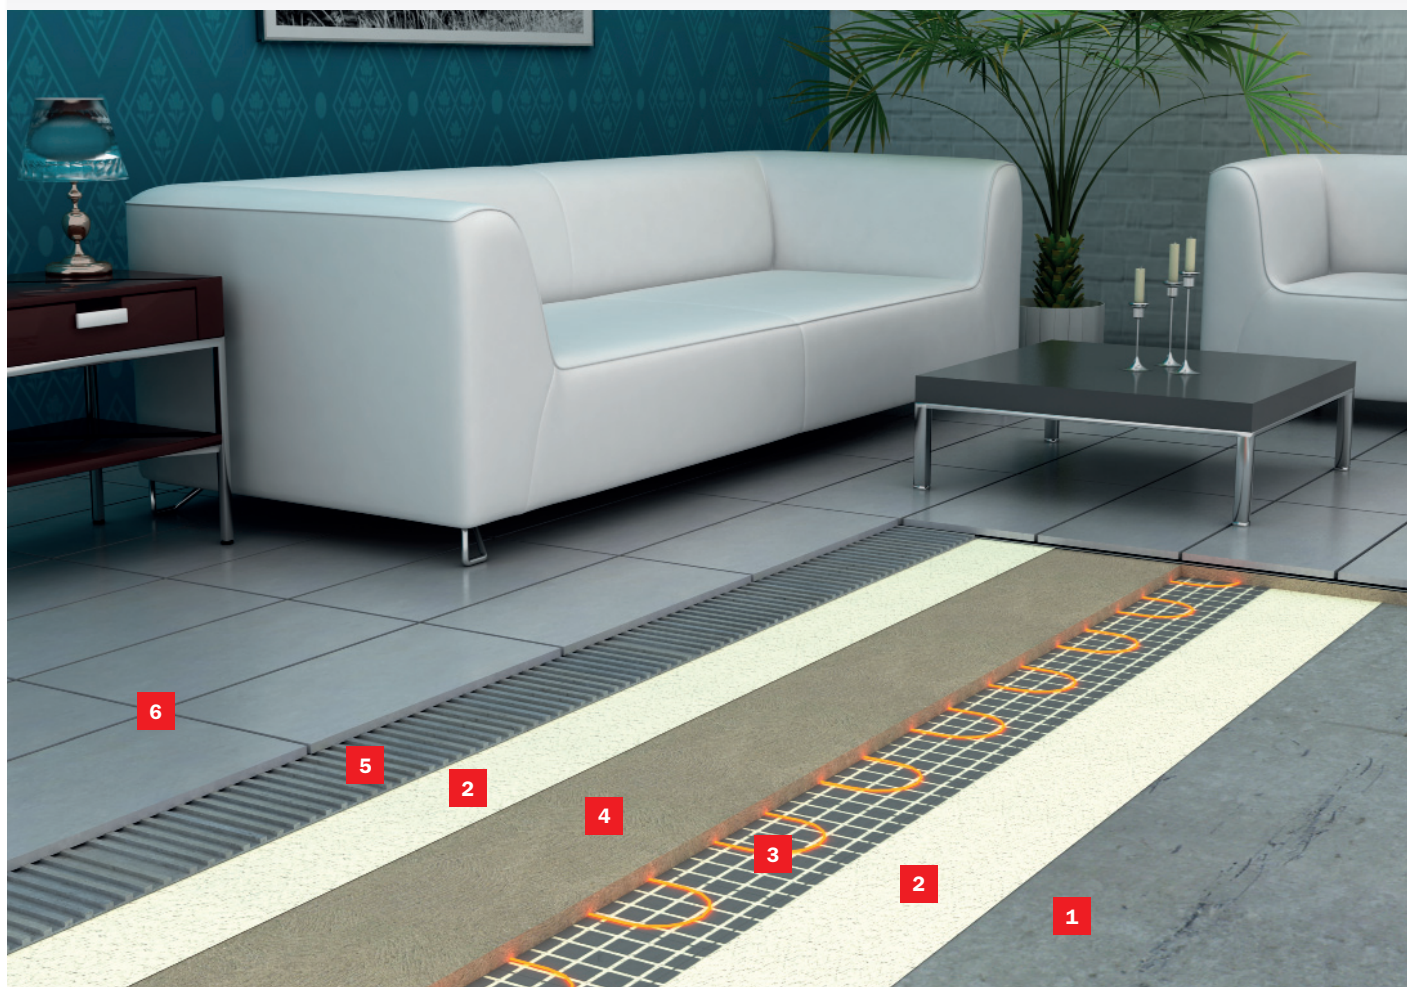

1. podkladní beton
2. **Baumit SuperGrund** – základní nátěr
3. Elektrický odporový drát – podlahové vytápění

4. **Baumit Nivello Quattro** – samonivelizační sádrová stěrka
5. **Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni** – lepicí malta
6. **Baumit Baumacol PremiumFuge** – spárovací hmota

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz