


BEST – ARCHIA®




BEST – ARCHIA

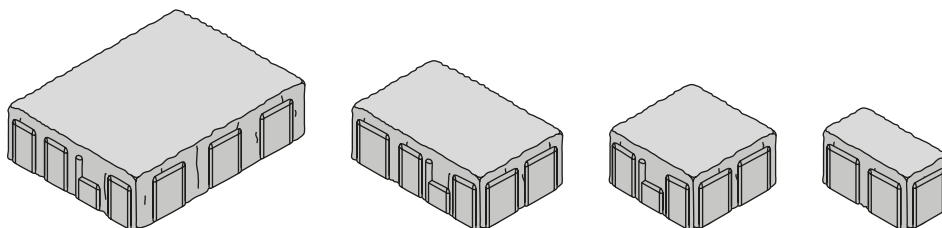


- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou ohrusnost
 - dobré adhezí vlastnosti
- **originální sestava 4 kamenů s jemně nerovnými hranami, vhodná pro historická prostranství i moderní architekturu**
- **minimální zkosení hran umožňuje použít tuto dlažbu i pro plochy, kde je kladen důraz na vyrovnaný a hladký povrch** (například cyklistické stezky, komunikace pro pojezd nákupních vozíků nebo zahradní terasy)
- **pro pochozí plochy lze využít obdobnou sestavu 3 kamenů BEST – KORZO ve výšce 40 nebo 60 mm** (viz technický list BEST – KORZO)
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám**
- **složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4**


TECHNICKÝ VÝKRES – SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)




BEST – ARCHIA, kámen č. 1
skladebný modul 280 x 210 mm




BEST – ARCHIA, kámen č. 2
skladebný modul 210 x 140 mm



BEST – ARCHIA, kámen č. 3
skladebný modul 140 x 140 mm




BEST – ARCHIA, kámen č. 4
skladebný modul 140 x 70 mm

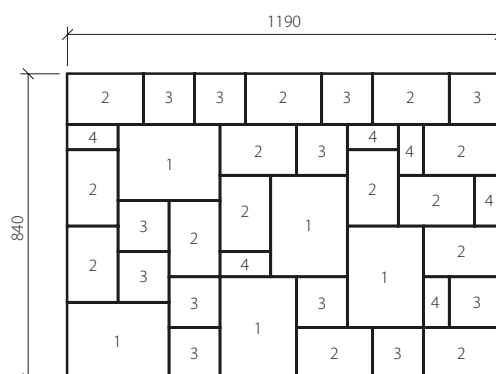


orientační skladba vrstvy dlažby BEST – ARCHIA na paletě
(výrobní rozměry)
– dlažba je vyráběna v této sestavě,
nelze dodávat pouze jednotlivé kameny

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE


název		skladebné rozměry (mm)			orientační počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – ARCHIA	kámen č. 1	80	280	210	5	1,00	10,00	183	1830	prodej pouze po celých vrstvách, kameny nelze dodávat jednotlivě; 1 paleta = 10 vrstev
	kámen č. 2	80	210	140	14					
	kámen č. 3	80	140	140	12					
	kámen č. 4	80	140	70	6					

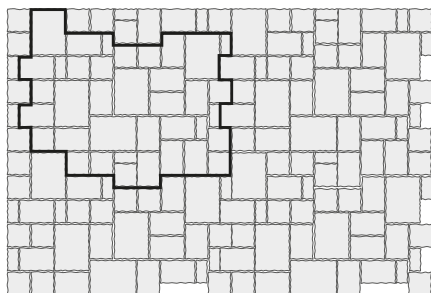

vzorová skladba
dlažba BEST – ARCHIA (nepravidelná skladba)



vzorová skladba
dlažba BEST – ARCHIA

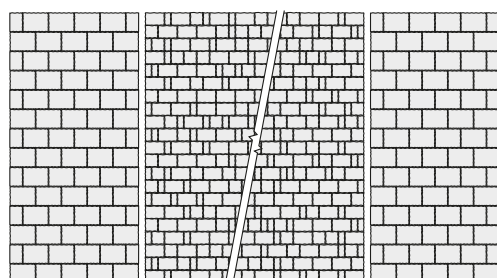

vzorová skladba
dlažba BEST – ARCHIA

pro bezzbytkové uplatnění všech zakoupených kamenů nutno
respektovat přímou závislost mezi šířkou vozovky a šířkou chodníku
šířka vozovky/šířka chodníku – 700/130, 650/120, 600/110 (cm)

UPOZORŇUJEME

- u dlažby BEST – ARCHIA platí rovněž zásada pokládky se spárou 3 - 5 mm mezi jednotlivými kameny

NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažba BEST – ARCHIA je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1338:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST – ARCHIA	80 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

