




BEST – URIKO® I, II, III



BEST – URIKO I



BEST – URIKO II




BEST – URIKO III




- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou obrusnost
 - dobré adhezni vlastnosti
- **dlažba vychází z tvarů dobových dlažebních kamenů a je vhodná například pro rekonstrukce historických objektů**
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám**
- **složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4**


TECHNICKÝ VÝKRES – VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)



BEST – URIKO I

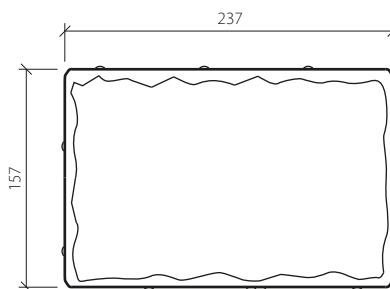

BEST – URIKO II




BEST – URIKO III




ROZMĚROVÉ A HMO TNOSTNÍ ÚDAJE


název	skladebné rozměry (mm)			počet ks/vrstva	spotřeba ks/m ²	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – URIKO I	60	160	160	35	39,06	0,90	10,80	122	1464	1 paleta = 12 vrstev
BEST – URIKO II	60	240	160	25	26,04	0,96	11,52	131	1572	1 paleta = 12 vrstev
BEST – URIKO III	60	160	80	70	78,13	0,90	10,80	122	1464	1 paleta = 12 vrstev
BEST – URIKO I	80	160	160	35	39,06	0,90	9,00	165	1650	1 paleta = 10 vrstev
BEST – URIKO II	80	240	160	25	26,04	0,96	9,60	176	1760	1 paleta = 10 vrstev
BEST – URIKO III	80	160	80	70	78,13	0,90	9,00	165	1650	1 paleta = 10 vrstev

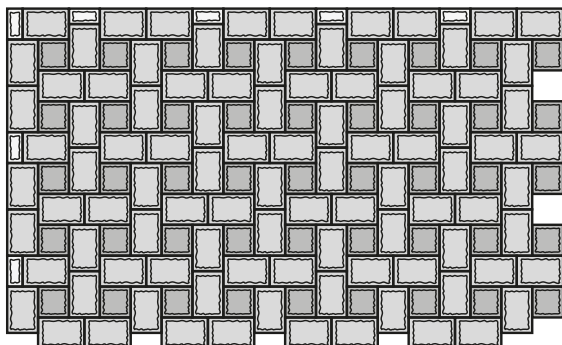


vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO I, II

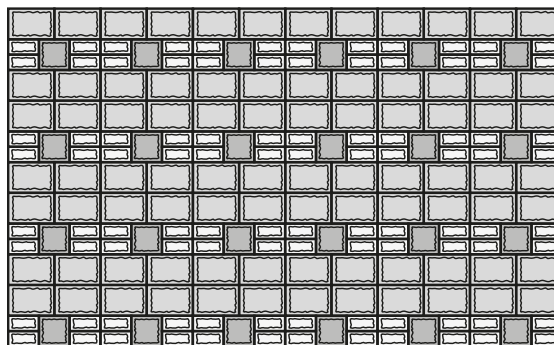


vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO I, II, III

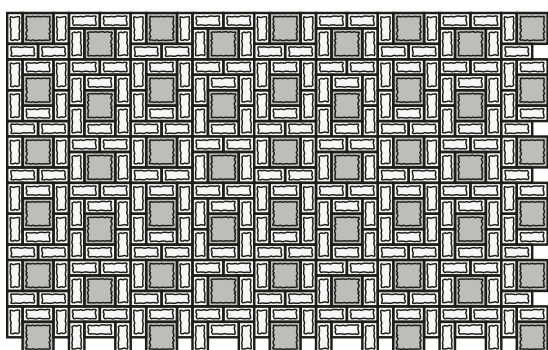


vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO I, III

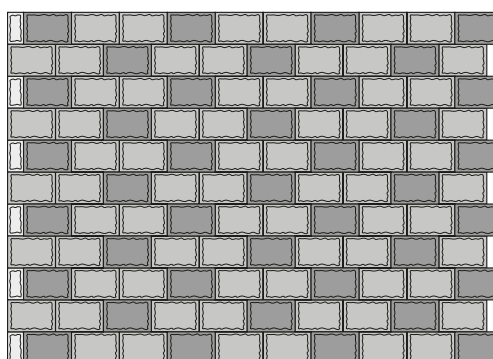

vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO II

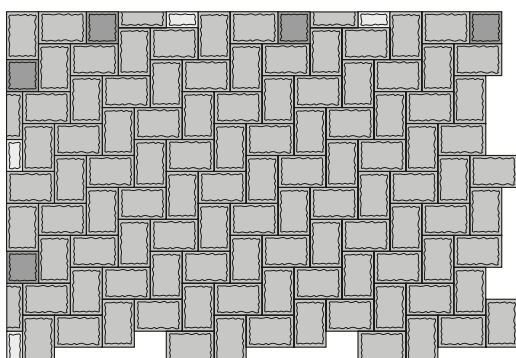

vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO II

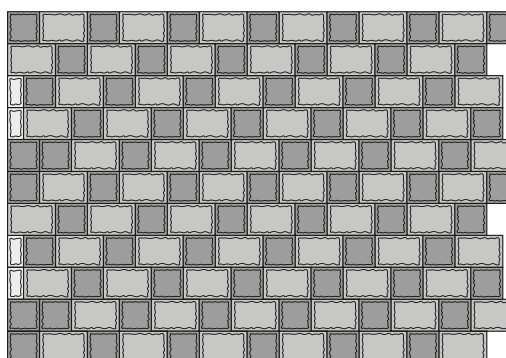

vzorová skladba
dlažba BEST – URIKO I, II

NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažba BEST – URIKO I, II, III je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1338:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST – URIKO I, II, III	60 a 80 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

