




## BEST – TERASOVÁ




BEST – TERASOVÁ 300 x 300 x 35




BEST – TERASOVÁ 400 x 400 x 40




BEST – TERASOVÁ 400 x 600 x 40



BEST – TERASOVÁ 500 x 500 x 50



BEST – TERASOVÁ 600 x 300 x 50

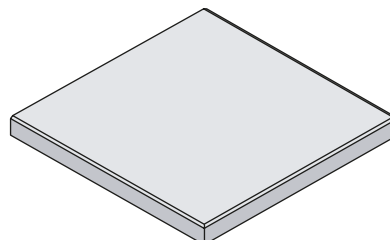

BEST – TERASOVÁ 600 x 600 x 50



- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné (pohledové) a spodní nosné vrstvy zajišťuje maximální užité vlastnosti:**
  - vysokou pevnost
  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
  - nízkou obrusnost
  - dobré adhezní vlastnosti
- **široká nabídka barevných variací a povrchů**
- různé typy pokládky (bližší informace naleznete v Doporučení pro pokládku, katalogu BEST nebo na [www.best.info](http://www.best.info))
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám (impregnace platí i pro BROUŠENÉ dlažby)**
- prodej v m<sup>2</sup>
- dlažby s novou povrchovou úpravou jsou vyráběny bez obvodové fazety

## PŘÍKLADY POUŽITÍ



- **v exteriérech** – terasy, střešní zahrady, okolí bazénů a jiné pochozí plochy
- **v interiérech (pouze dlažba ošetřena lakem)** – zimní zahrady, chodby
  - po položení doporučujeme použití povrchové impregnace nebo napuštění voskem
- **dlažby ve výšce 50 mm lze při pokládce na pevný podklad použít i pro plochy vystavené zvýšenému mechanickému namáhání**

## UPOZORŇUJEME

- **výška dlažby na terasy s povrchem BROUŠENÝM je rozměrově kalibrovaná**

## ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	výrobní rozměry (mm)			množství na paletě		spotřeba ks/m <sup>2</sup>	hmotnost (kg)	
	výška	šířka	délka	ks	m <sup>2</sup>		ks	paleta
BEST – TERASOVÁ	35	300	300	160	14,40	10,82	7,0	1120
BEST – TERASOVÁ	40	400	400	108	17,28	6,13	15,5	1674
BEST – TERASOVÁ	40	400	600	72	17,28	4,10	23,0	1656
BEST – TERASOVÁ	50	500	500	56	14,00	3,94	31,0	1736
BEST – TERASOVÁ	50	600	300	60	10,94	5,48	21,05	1263
BEST – TERASOVÁ	50	600	600	30	10,94	2,74	42,10	1263

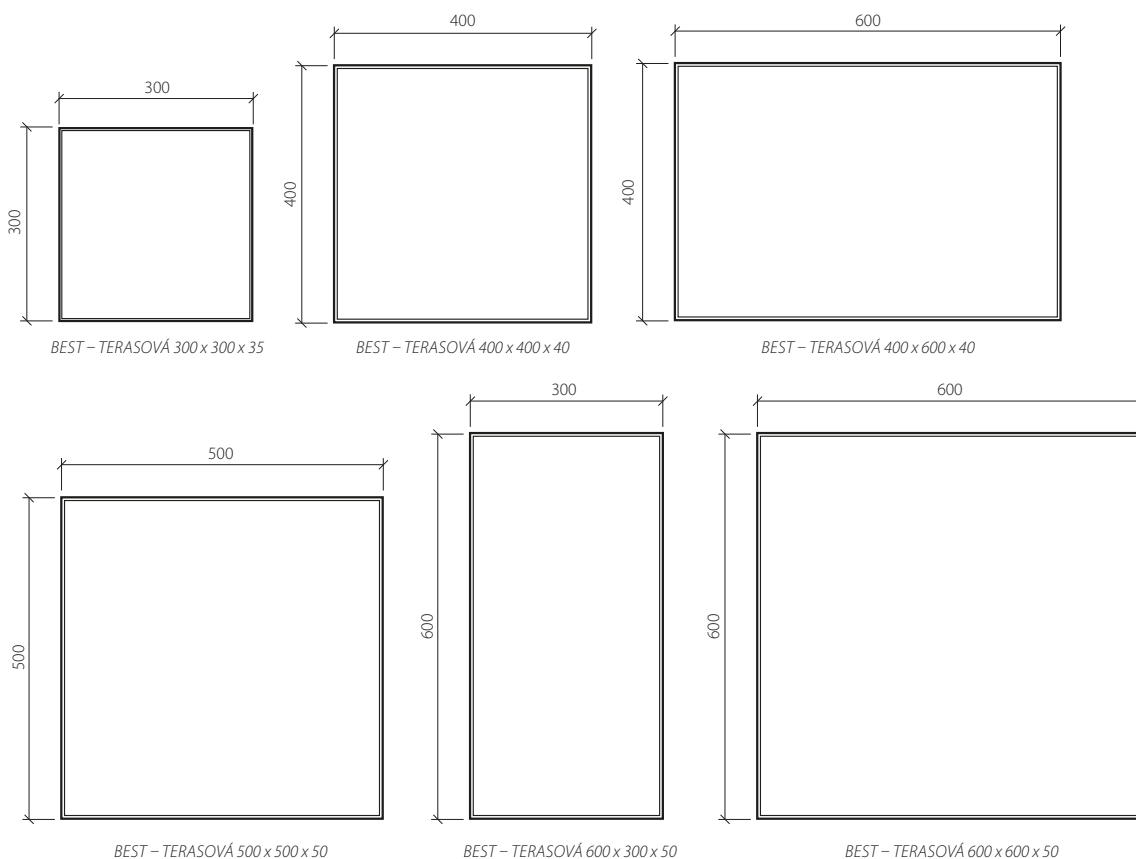

## NORMY A CERTIFIKÁTY

■ dlažba na terasy BEST – TERASOVÁ je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1339:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů		
			šířka a délka	výška	úhlopříčka
BEST – TERASOVÁ, povrch vymývaný	35, 40, 50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – TERASOVÁ, povrch tryskaný	35, 40, 50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – TERASOVÁ, povrch broušený	40, 50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – TERASOVÁ, povrch reliéfní	40 a 50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – TERASOVÁ, povrch STANDARD	35, 40, 50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm

### ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

### ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

### OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

